

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék elektromos jellegű, és egy 250V/10A relét tartalmaz, amelyet egy 12V/0,1A tápegység táplál. A berendezés kezelése során mindig tartsa be az elektromos berendezésekkel való biztonságos munkavégzés alapelveit. A nem megfelelő telepítés vagy kezelés áramütéshez, a berendezés károsodásához vagy tűzhoz vezethet. Győződjön meg arról, hogy minden vezeték és csatlakozás megfelelően szigetelve van. A berendezés telepítésének vagy karbantartásának megkezdése előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

Tiltott felhasználások: Ne használja ezt a berendezést az alábbi esetekben, mivel ezek a felhasználások sértik a garanciát, és a berendezés visszafordíthatatlan károsodását eredményezhetik:

Rossz tápegységhez csatlakoztatva - Csak a megfelelő 12V/0,1A tápegységről táplálja a készüléket. Más feszültség vagy nagyobb áramerősségű tápegység használata károsíthatja a készüléket, vagy meghibásodást okozhat.

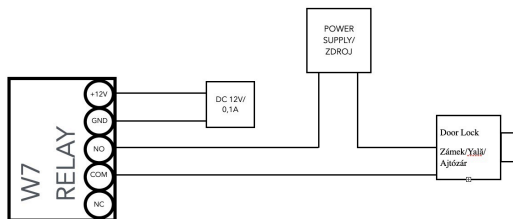
Túlterhelési relé - A készülékben lévő relét 10A-ig terjedő áramra és 250V-ig terjedő feszültségre tervezték. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan terheléshez, amely meghaladja ezeket az értékeket, különben túlmelegedés, relékárosodás vagy rövidzárlat következhet be.

Szélsőséges körülmények között történő használat - A készüléket nem szabad túlzott hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy pornak kitenni. Az ajánlott működési feltételeken kívüli környezetbe (száraz beltér, normál hőmérséklet) történő telepítés meghibásodáshoz vezethet.

Manipuláció a tápellátás kikapcsolása nélkül - A készülékkel való bármilyen beavatkozást vagy a konfigurációjának módosítását csak kikapcsolt állapotban szabad elvégezni. A készüléket bekapcsolt állapotban kezelni veszélyes, és áramütést vagy a berendezés károsodását okozhatja.

Engedély nélküli módosítás vagy javítás - A berendezés bármilyen engedély nélküli módosítása vagy javítása a garancia azonnali érvénytelenítését eredményezi. A berendezés bármilyen módosításához vagy javításához szakképzett szakembert kell hívni.

Ezen irányelvek be nem tartása nemcsak a berendezés meghibásodását okozhatja, hanem a garancia elvesztéséhez és a veszélyes helyzetek fokozott kockázatához is vezethet.

KAPCSOLATOK**A FELOLDÓ MODUL HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK**

Figyelmeztetés: A feloldó modul már gyárilag párosítva van a készülékkel, nincs szükség újabb párosításra. Ha a modul nem párosítható, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel, és kövesse az alábbi utasításokat.

Csatlakoztassa a zárat a feloldó modulhoz az ábra szerint, majd csatlakoztassa a tápegységet.

Tartsa lenyomva a párosítás gombot a feloldó modulon körülbelül 5 másodpercig, amíg a piros lámpa villogni nem kezd.

A belső kijelzőn a felügyeleti üzemmódban nyomja meg a feloldó gombot a zár kinyitásához, a zár feloldódik, és a feloldó modul "di" hangot ad ki a sikeres párosítás jelzésére.

A sikeres párosítás után beállíthatja a feloldási időt, az alapértelmezett feloldási idő 1 másodperc. A feloldási idő beállításához tegye a következőket:

Nyomja meg egyszer a feloldó modul gombját, a piros lámpa lassan háromszor villogni fog, hogy a feloldási időt 3 másodpercre állítsa be.

Nyomja meg újra a gombot, a jelzőfény lassan ötször villogni fog, hogy a feloldási időt 5 másodpercre állítsa be.

A feloldási idő 8 másodpercre állításához nyomja meg újra a gombot, a jelzőfény lassan nyolcszor villogni fog.
Figyelmeztetés:

A berendezés telepítését, üzemeltetését és karbantartását csak megfelelő elektromos képesítéssel rendelkező szakember végezheti.

PARAMETRY

Tápegység: DC12V/0,1A (GND és +12V csatlakozók)

Relé: 10A-250VAC/ 10A-30VDC (COM/NO/NC csatlakozók)

$\cos \phi \approx 1$

Készenléti állapotban: <0.01W

Gyakoriság: 433MHz

Üzemi hőmérséklet: -15°C-60°C

Max. páratartalom: 85%

Ne használja kapacitív terhelések, például 230 V-os LED tápegységek stb. kapcsolására.



Eltávolítás

A terméken, a kísérő dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott tárolóedény szimbólum arra emlékeztet, hogy az EU országokban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk végén külön kell ártalmatlanítani, a szelektív hulladék részeként. Ne dobja ezeket a termékeket a nem válogatott kommunális hulladékba.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO DoorPhone W7 RELAY videós bébiőr megfelel a készüléktípusra vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek, beleértve a RED irányelvet (2014/53/EU) és a következő szabványokat:

EN 300 328: Elektromágneses összeférhetőség és rádióspektrum (ERM) a szélessávú átviteli rendszerek számára.

EN 301 489-1: A rádióberendezések és -szolgáltatások elektromágneses összeférhetősége (EMC).

EN 301 489-17: A szélessávú adatátviteli rendszerek különleges feltételei.

EN 62368-1: Audio/video, információs és kommunikációs technológiák - Biztonsági követelmények.

EN 62479: A rádióberendezések és a kisfrekvenciás tápfeszültséggel összekapcsolt berendezések megfelelőségének értékelése és igazolása.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a <http://ftp.evolveo.com/ce/> oldalon található.

Importőr / gyártó

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01, Csehország

Made in PRC

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.

A termék megjelenése és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.