

Estimado cliente: Gracias por haber elegido un teléfono móvil de la marca checa EVOLVEO.

Recomendaciones para un correcto mantenimiento del teléfono y un uso seguro:

- El teléfono EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE ha sido diseñado para ser sustancialmente más resistente que un teléfono móvil común. A pesar de esto, no es irrompible.
- El teléfono móvil EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE ha obtenido la certificación IP68. Sin embargo, ni siquiera esta certificación garantiza que el aparato sea completamente resistente al agua.
- Para garantizar la resistencia al agua y al polvo, resulta fundamental mantener limpia y correctamente sellada tanto la entrada de los auriculares como la ranura del puerto microUSB, así como tener apretados de un modo firme y adecuado los tornillos de la parte trasera del teléfono.
- A causa de la gran variedad de posibilidades de uso como, por ejemplo, si está o no conectado el cable USB, no asumimos responsabilidad alguna en caso de un deterioro causado por la acción de líquidos.
- La pantalla del teléfono está fabricada del cristal endurecido Gorilla Glass que puede romperse en caso de caer sobre una superficie dura, si se ve expuesto a un fuerte impacto o si se dobla o se deforma de cualquier otra manera. En caso de que se dañe la pantalla, no trate de repararla. La garantía no cubre el cristal agrietado a causa de un uso inadecuado.
- Limpie el teléfono de inmediato en caso de que entre en contacto con productos que puedan provocar manchas, como tinta, maquillaje, tintes, comida, aceite, etc. Desconecte los cables, apague el teléfono y use un paño suave. No use productos de limpieza para ventanas, detergentes para el hogar, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco o abrasivos.
- Este teléfono es un dispositivo electrónico sofisticado, por lo que debe protegerlo de impactos y de la acción de campos magnéticos; no es resistente al polvo de metal ni a otras partículas metálicas.
- En caso de que el teléfono se le caiga al agua, séquelo de inmediato con un paño seco y deje que se seque antes de volver a encenderlo. No trate de secarlo con una fuente externa de calor como, por ejemplo, un horno microondas o un secador de pelo
- EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE está diseñado para funcionar a temperaturas entre 0° y 40°C y puede ser almacenado a temperaturas entre -20° y 45°C. Temperaturas superiores o inferiores pueden afectar

Encendido rápido



1 Afloje los tornillos
Gire los tornillos de la tapa de la tarjeta SIM en sentido contrario a las agujas del reloj.




2 Abra la tapa de la tarjeta SIM
Abra la tapa trasera de la tarjeta SIM cuyos tornillos acaba de aflojar.



3 Introduzca la tarjeta SIM
Después de abrir la tapa de la tarjeta SIM, empuje ligeramente la tarjeta SIM hacia arriba para introducirla en la ranura adecuada.

 la tarjeta microSDHC corresponde a la ranura 1
 la tarjeta SIM estándar corresponde a la ranura 2

4 Introduzca la tarjeta microSDHC
Introduzca la tarjeta microSDHC en la ranura adecuada y empujela ligeramente hacia abajo (ver imagen).



5 Cierra la tapa de la tarjeta SIM
Cierra la tapa de la tarjeta SIM y apriete los tornillos firmemente girándolos en el sentido de las agujas del reloj.




6 Carga de 12 horas
Antes de usar por primera vez el teléfono, recomendamos cargar la batería completamente durante al menos 12 horas.





ES

QUICK START GUIDE

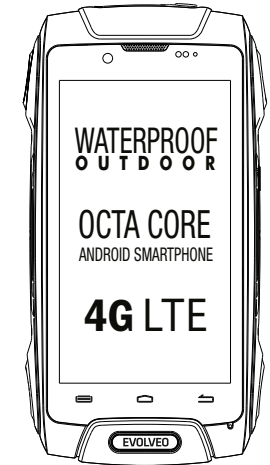

EVOLVEO
StrongPhone Q8 LTE

Teléfono

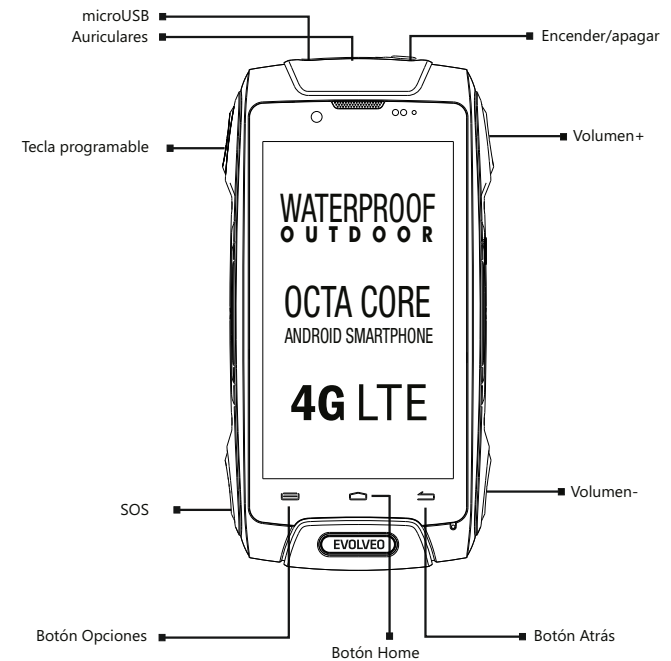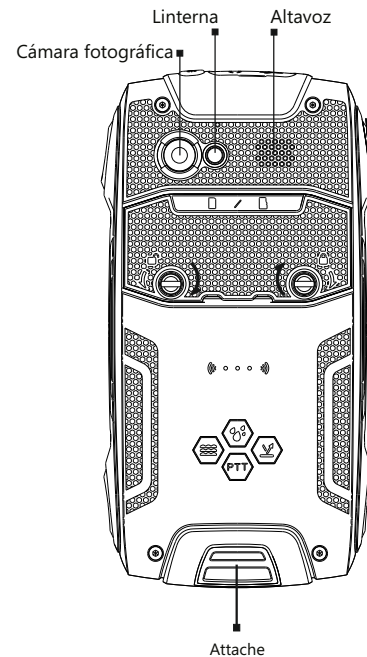

al funcionamiento del teléfono y a la vida útil de la batería

■ En caso de tormenta, no utilice el teléfono al aire libre. No nos hacemos responsables de los posibles daños causados sobre el teléfono o su salud relacionados con este tipo de uso.

■ No perfore el altavoz, no introduzca ningún objeto en las aberturas o ranuras, no pinte el teléfono: todas estas actividades tienen influencia en la funcionalidad y la estanqueidad del teléfono.

■ Para extraer la tarjeta microSIM (forma reducida) recomendamos usar unas pinzas para evitar que se doble la tarjeta/reducción. Prevendrá así un posible daño sobre la ranura para la tarjeta SIM.

■ La descripción del uso del teléfono móvil y del interfaz de usuario puede variar respecto a este manual de función de la versión de firmware de su aparato y de las condiciones específicas del operador telefónico.

■ EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE ha superado las pruebas de cumplimiento de las normas de la UE para ondas de radio, WiFi y Bluetooth. En caso de que desee disminuir la influencia de los efectos de la energía de alta frecuencia, reduzca el tiempo de exposición directa a la radiación, p.ej. mediante el uso del kit manos libres por Bluetooth o manteniendo una mayor distancia entre su cuerpo y el teléfono.

■ Nunca repare el teléfono por sí mismo. Desmontar el teléfono, lo que incluye quitar los tornillos exteriores y la tapa posterior, puede causar daños que no cubre la garantía.

■ Ni el fabricante ni el vendedor se responsabilizan por la pérdida de datos ni por los perjuicios, ya sean estos directos o indirectos, relacionados con el uso de este teléfono, sea cual sea su origen.

■ Las reparaciones y los servicios de atención al cliente pueden ser realizados tan solo por los centros autorizados para el teléfono EVOLVEO (más información en www.evolveo.eu). De no hacerlo así, puede dañar el teléfono o perder la garantía

Solución de problemas

No se puede encender el teléfono

Mantenga pulsado el botón de encendido del teléfono durante al menos 5 segundos.

* Cargue la batería. Primero, durante aproximadamente media hora; después, desconecte el cargador y, a continuación, vuelva a conectarlo y acabe de cargar la batería.

* Compruebe la tarjeta SIM o cámbiela.

No hay sonido

* Compruebe que el volumen no esté al mínimo.

* Compruebe que el teléfono no esté en modo "Avión".

Código PIN erróneo

Póngase en contacto con su operador de telefonía.

El teléfono móvil se apaga, se bloquea o se reinicia solo.

* Compruebe que no esté activada la función de apagado automático.

* Mantenga pulsado el botón de encendido del teléfono durante al menos 15 segundos.

* Restablezca los ajustes de fábrica (Ajustes > Copia de seguridad y restauración de datos > Restablecer datos de fábrica > Reiniciar el teléfono)

Las teclas en la pantalla no están bien alineadas

Hay que recalibrar el sensor G (Ajustes > Pantalla > Calibración del sensor G) y seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla.

La pantalla no funciona correctamente

Hay que recalibrar el sensor de proximidad (Ajustes > Pantalla > Calibración del sensor de proximidad) y seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla.

El teléfono se comporta de un modo extraño, no se pueden llevar a cabo algunas de las acciones necesarias

RECOVERY MODE

(restablecer los valores de fábrica)


Apague el teléfono mediante el botón de encendido al tiempo que mantiene pulsado el botón de volumen- durante al menos 4 segundos.

Con el botón 4 (volumen-) escoja la opción "Clear eMMC" y confirme la elección presionando el icono "Home" en la parte inferior de la pantalla.

¡Atención!


El teléfono restablecerá los ajustes por defecto de fábrica, se borrarán todas las contraseñas y programas instalados.

Acceso rápido a los ajustes del teléfono

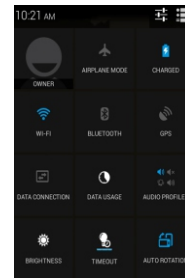

Deslice hacia abajo con el dedo la barra superior en la pantalla principal para mostrar información sobre WiFi, Bluetooth, GPS, Conexión de datos, Perfiles de audio, Brillo de pantalla, Ajustes del teléfono, etc.

Modo Dual SIM



Puede ajustar los detalles relacionados con las tarjetas SIM1 y SIM2

Ajustes por defecto de las tarjetas SIM llamada de voz llamada de vídeo mensajes conexión de datos

El sistema operativo Android ha sido diseñado por la compañía Google, por lo que es posible encontrar en el teléfono algunas aplicaciones de Google (Google Gmail, Google Maps, entre otras). El resto de aplicaciones se pueden instalar mediante Google Play, para lo que resulta necesario establecer una cuenta de Google (Ajustes > Cuentas y sincronización > Añadir cuenta).

La garantía no cubre los siguientes supuestos:

- la instalación de un firmware distinto al instalado originalmente en el teléfono EVOLVEO o el ROOT del sistema operativo Android
- los daños electromecánicos o mecánicos del teléfono causados por un uso inadecuado por parte del usuario (p.ej. pantalla agrietada, tapa delantera o trasera del teléfono agrietada, conector de energía microUSB, ranura para tarjeta microSD o entrada para auriculares dañados, entre otras posibilidades)
- si partículas metálicas han dañado los altavoces o los auriculares
- los daños causados por fenómenos naturales como fuego, agua, electricidad estática, altas o bajas temperaturas, etc.
- los defectos surgidos por el desgaste normal
- los daños causados por una reparación no autorizada
- el firmware del teléfono en caso de que se pida

una actualización a causa de cambios en los parámetros de la red de los operadores móviles

- los defectos de funcionamiento de la red del operador de telefonía móvil
- si la batería pierde parte de su capacidad inicial tras más de 6 meses de uso (la garantía sobre la capacidad de la batería es de 6 meses)
- los daños intencionados

Valores SAR

Cabeza/10 g: máx. 0,388 W/kg

Cuerpo/10 g: máx. 0,522 W/kg

Garantía y servicio fuera de garantía

Las reparaciones y los servicios de atención al cliente pueden ser realizados tan solo por los centros autorizados para el teléfono EVOLVEO (más información en www.evolveo.com). De no hacerlo así, puede dañar el teléfono o perder la garantía.



Eliminación del producto

La presencia del símbolo de un contenedor tachado en el producto, en la documentación que se adjunta o en el embalaje indica que, en el territorio de la Unión Europea, todos los productos eléctricos y electrónicos (incluidos baterías y acumuladores) deben ser depositados en un lugar de recogida selectiva de basura al finalizar su vida útil. No tire estos productos a un contenedor de residuos domésticos habitual.

CE 2200

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, la compañía ABACUS Electric s.r.o. declara que el teléfono móvil EVOLVEO StrongPhone Q8 LTE (EAN: 8594161336822) está en conformidad con los requisitos de las directivas y normas aplicables a este tipo de aparato.

El texto completo de la Declaración de conformidad se puede descargar en <ftp://ftp.evolveo.eu/ce>
Copyright © 2015 ABACUS Electric, s.r.o.

Todos los derechos reservados. Tanto el diseño como las especificaciones técnicas del producto pueden cambiar sin previo aviso.

www.evolveo.com