

# EVOLVEO

## StrongVision 4GA

CZ

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

# OBSAH BALENÍ



**Fotoaparát**




**Návod**



**Pásek pro  
upevnění**



**USB Kabel**



**Karta  
Micro SD**



**Anténa  
s vysokou  
úrovní příjmu**

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## Focení


Rozlišení fotografie	20MP /16 MP /12MP
Formát souboru	.JPG
Časoběrný režim	5 min / 30 min / 60 min
Režim více snímků	Až 9 fotografií při detekci
Razítko (fotografie a videa)	Režim nastavení data, času, teploty: (°C/ °F) a fáze měsíce
Režim snímání	Fotoaparát, video/Fotoaparát & video/ Časoběr

## Nahrávání videozáznamu

Rozlišení videa	1080p / 720p / VGA
Formát souboru	.MP4 / H.264
Video Length (Délka videa)	5s / 10s / 30s / 60s / 90 s

Režim snímání	Režim barevných fotografií při denním snímání, režim černobílých fotografií při nočním snímání.
---------------	---

## Aplikace

Připojení k aplikaci	Pro stažení aplikace naskenujte tento QR kód (je podporovaný zařízeními se systémy iOS a Android)	
----------------------	---	---

## Paměťové úložiště

Podpora	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interní paměť: žádná</li><li>• Externí paměť: karta Micro SD (do 64GB)</li></ul>
---------	--

## Prohlížení

Vestavěný displej TFT 2,4"

## Zdroj napájení

Lithiová baterie 5000 mAh  
Dobíjecí lithiová baterie (volitelná)

Externím napájecím zdrojem DC 12V 1A (3.5X1.3mm)  
(Power Jack konektor)

## Detekční systém

Čidlo pohybu 3 X PIR

Úhel sledování 120 °

Rozsah detekce Nastavitelné od 1 do 20 m

Rychlost spouštění 0,3 sekund

Prodlení mezi jednotlivými detekcemi 1/5/10/30 sekund, 1/5/10/30 minut

## Systém nočního osvětlení

Infra LED diody 36 ks LED diod

Dosah blesku < 20 metrů

Expozice Auto / 100 / 200 / 400

## Optical field of view (Zorné pole)

120 °

## Rozměry

135 mm x 90 mm x 76 mm


## Doporučení

Provozní teplota (-10 ° C až +70 ° C) (-4 ° F až +158 ° F)

## Úroveň vodotěsnosti

IP 65

# Vysoce výkonné neviditelné LED

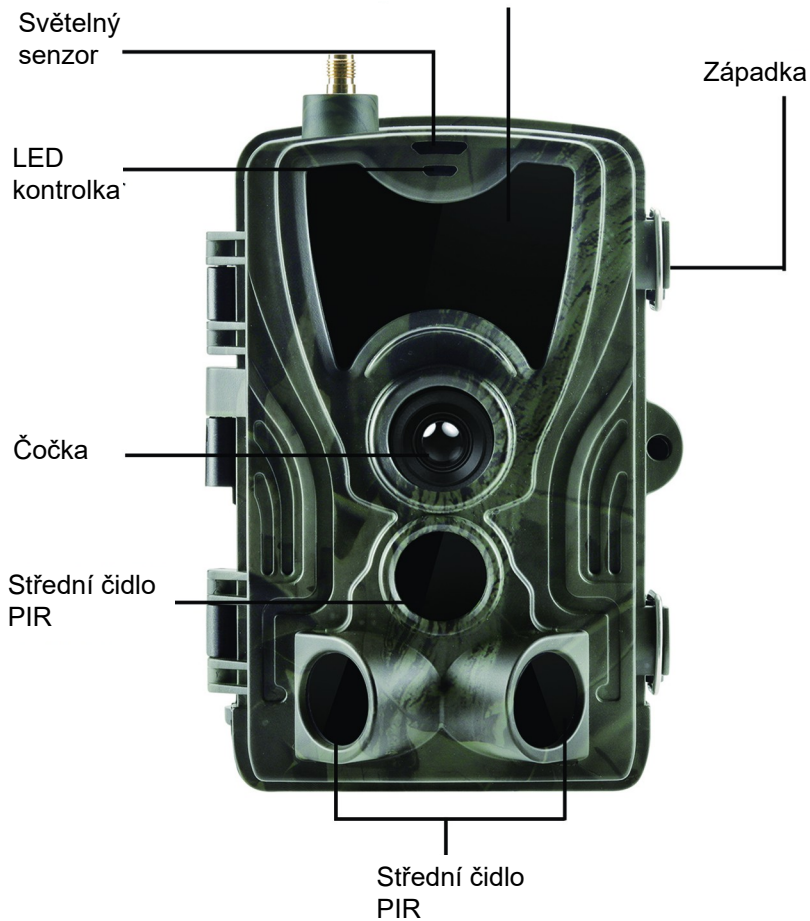

Barevný displej

Prostor pro 8 AA baterií

Tlačítka pro nastavení



Přepínač režimu

Slot na SIM kartu

USB port

Slot pro Micro SD kartu



Závít pro stativ

Konektor pro napájecí zdroj

# INSTALACE BATERIÍ



## PŘI POUŽITÍ LITHIOVÉ BATERIE

1. Lehce zatáhněte v místě otvoru a otevřete prostor pro baterii.

2. Uvnitř bateriového prostoru je umístěn konektor pro připojení. Vložte baterii na místo dle umístění bateriového konektoru.

Uzavřete prostor pro baterie, aby se dovnitř nedostala voda, nebo prach.

**POZNÁMKA:** 1. Lithiovou baterii je třeba při nabíjení vyjmout z fotoaparátu.

2. Na boku lithiové baterie je umístěn konektor pro nabíjení.

3. Při nabíjení baterie svítí červená kontrolka, plné nabití trvá 3 hodiny, světlo kontrolky se změní na ZELENÉ.


# BATERIE POKRAČOVÁNÍ

## PŘI POUŽITÍ 12 V ZDROJE NAPÁJENÍ

1. Sejměte gumovou krytku portu na spodní straně fotoaparátu. Do portu na spodní straně fotoaparátu zapojte univerzální kabel 12V DC.

2. Kabel veďte na bok fotoaparátu, kde pod závěsem dvířek připravený háček k upevnění kabelu. Tak zajistíte napájecí kabel a zamezíte tlaku na místo spojení.

3. Pokud se univerzální 12V DC port na spodní straně kamery právě nepoužívá, zakryjte ho opět gumovou krytkou.

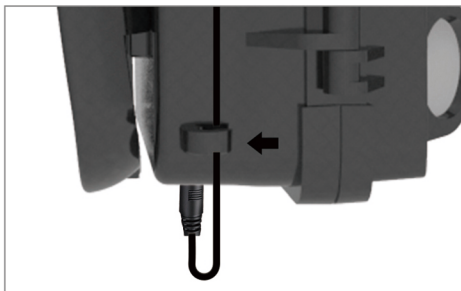




# INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY

## VLOŽTE KARTU MICRO SD

1. Vložte Micro SD kartu kontakty na vzdálenější straně. Micro SD kartu by mělo jít jednoduše zasunout s lehkým odporem. Tlačte kartu dovnitř dokud neuslyšíte cvaknutí. To znamená, že je Micro SD karta uzamčena ve správné pozici a připravena k použití.


2. Abyste Micro SD kartu vyjmuli, zatlačte na ni směrem dovnitř, čímž ji uvolníte.

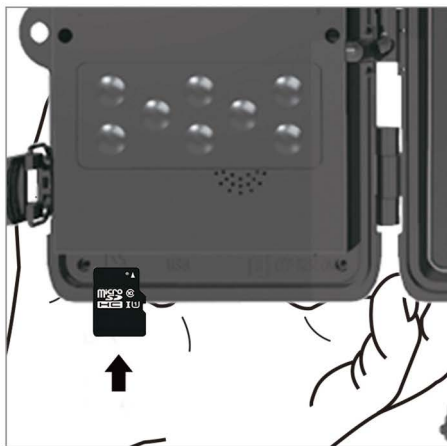

# RYCHLÝ NÁVOD


## Vstup do režimu TEST

Posuňte přepínač režimů z polohy OFF (vypnuto) do polohy TEST (zkoušet), čímž zapnete fotoaparát a na obrazovce se zobrazí okno nastavení.

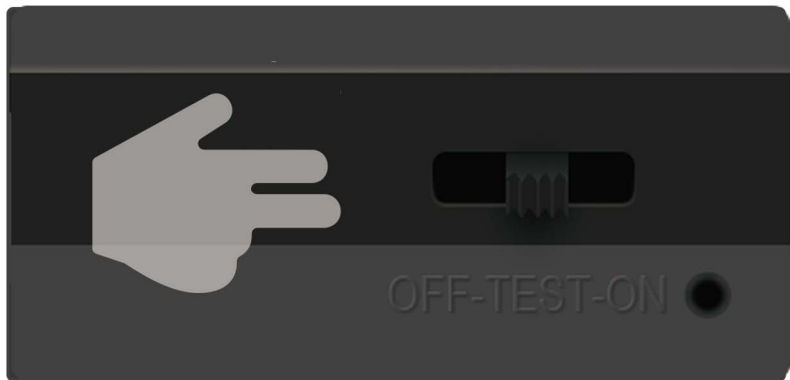

Po otevření fotoaparátu naleznete uvnitř ovládací panel s 8 tlačítky.

# Ovládací tlačítka

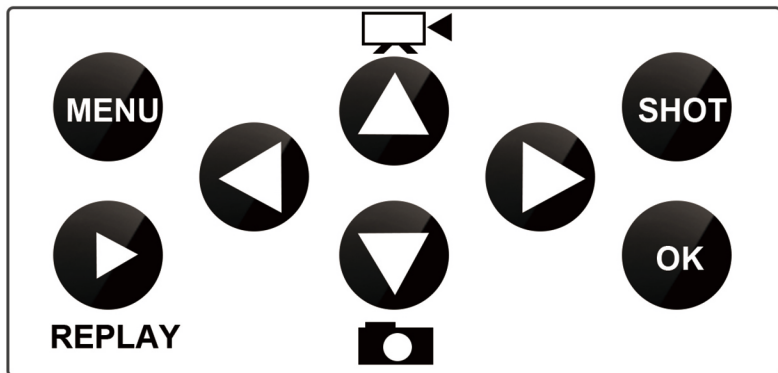

**MENU(Nabídka):** Otevírá nabídku Nastavení

**REPLAY (PŘEHRÁT):** Stisknutím tohoto tlačítka spustíte režim přehrávání



Přepne do režimu manuálního nahrávání pro nahrávání videa



Přepne do režimu manuálního nahrávání pro focení

**SHOT (SNÍMEK):** V závislosti na zvoleném režimu záznamu natočte manuálně videozáznam, nebo udělejte snímek. Videozáznam se ukončuje opětovným stisknutím tlačítka „SHOT“.




Stiskněte ho pro přehrání videa, stiskněte znovu a video se zastaví.



Pro vyvolání QR kódu ID zařízení stiskněte OK.

# Nabídka nastavení

Fotoaparát má tři nabídky nastavení, můžete ho manuálně nastavit v následující podnabídce.

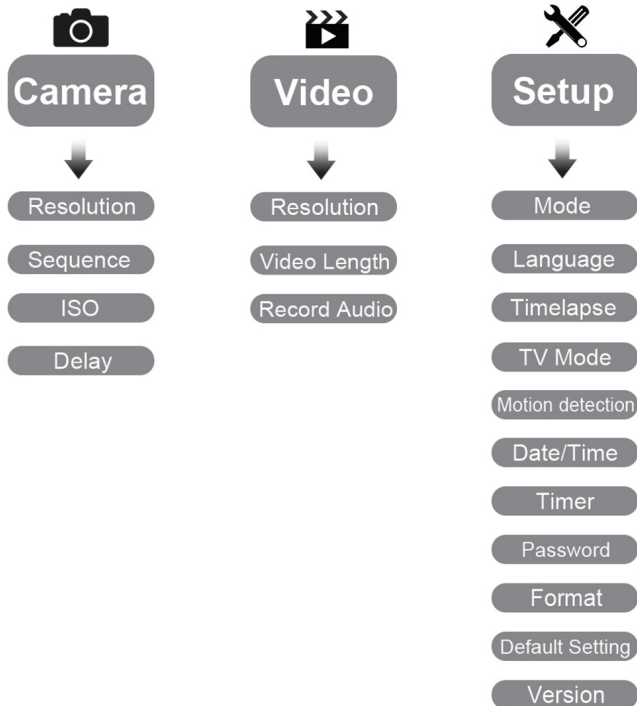

# NASTAVENÍ APLIKACE

## 1. Nahrajte a nainstalujte Aplikaci.

Vaším mobilním telefonem naskenujte QR kód níže, nahrajte a nainstalujte EVOLVEO StrongVision, tento QR kód je podporován zařízeními se systémy iOS a Android.



## 2. Přidejte si fotoaparát do aplikace.


1) Stiskněte  pro vyvolání QR kódu ID zařízení.



2) Spustíte aplikaci, stiskněte „+“, naskenujte QR kód fotoaparátu a přidejte fotoaparát do vaší aplikace.




3) Vyplňte Název zařízení a heslo 123456 a stiskněte „submit“ (odeslat). Tím je váš fotoaparát úspěšně přidá do aplikace.



Device name  
Please enter the name of...


check device password  
Please enter password

Submit

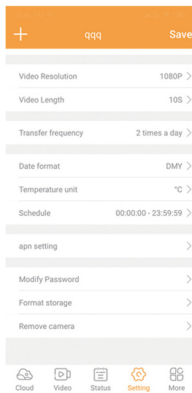

### 3. Jak pořizovat fotografie a videa?

1) V podnabídce „Video“ stiskněte „capture“ (zachytit), čímž dostane fotoaparát od aplikace pokyn a zachytí fotografii/ videozáznam.

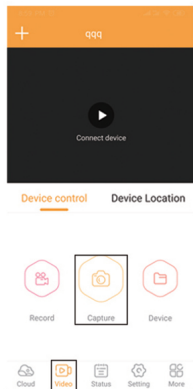

2) V „Cloudové“ podnabídce stiskněte „Sync“ (synchronizovat), počkejte 15-30 sekund, pohněte displejem fotoaparátu pro obnovení a bude tam obrázek.




### 3) Nahrajte obrázky a vide do mobilního telefonu

a) stiskněte logo v pravém rohu




b) vyberte fotografie a videa, pak je nahrajte

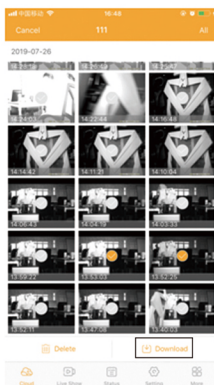



c) v podnabídce „More“ (více) zvolte „Album“, naleznete nahrané fotografie a videa.

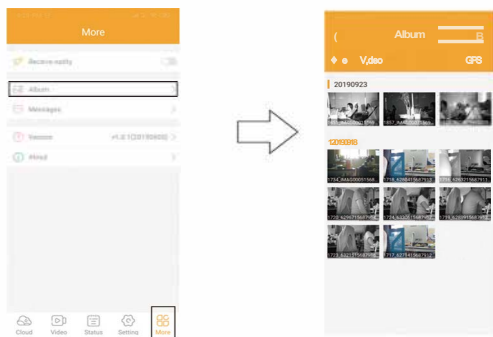

# Aplikace

Fotopast umožňuje zasílání notifikací přímo do aplikace, tato služba je závislá na nastavení počtu synchronizací za den. Aplikace iOS/Android

→Nastavení/Synchronizace/Četnost přenosu:

Each -> Každý zaznamenaný pohyb odešle 1x Notifikaci a odesílá foto nebo video na Cloud (Tato volba je velice náročná spotřebu energie z baterie, plně nabitá baterie může v tomto režimu vydržet i pouze několik málo dní.

Zvažte, zda tuto volbu nutně potřebujete, pokud ano doporučujeme použít Solární panel s integrovanou baterií pro prodloužení doby provozu, nebo napájení pomocí síťového adaptéru.

Pro správnou funkci, je potřeba mít ve fotopasti vloženou SIM kartu s předplaceným datovým tarifem.

V nastavení Aplikace je potřeba pouze zadat mezinárodní předvolbu ve formátu: 420 a Tel. Číslo již bez předvolby: XXX XXX XXX , APN nastavení není potřeba vyplňovat nastaví se automaticky. Video návod pro obsluhu modelu 4GA naleznete zde:



Aplikace je ke stažení na oficiálních Obchodech a je lokalizovaná do Českého jazyka. Pokud budete s produktem spokojeni, uvítáme



kladné hodnocení aplikace EVOLVEO CAM na Apple App Store a Obchod Google Play

## Baterie

Baterii v zařízení nelze nabíjet, baterii je potřeba vyjmout a nabít pomocí adaptéru, konektor se nachází na boku baterie. Nabití signalizuje LED dioda, která při plném nabití svítí zeleně, během nabíjení červeně. Během nabíjení může docházet k ohřátí povrchu baterie v místě okolo LED diody, a jemnému bzučení, jedná se o běžné jevy a není se čeho obávat.

V případě potřeby lze baterii dokoupit jako samostatné příslušenství:

<https://www.evolveo.com/cz/strongvision-bat1>





**Likvidace:** Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO StrongVision 4GA je ve shodě s požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na  
[ftp:// ftp.evolveo.com/ce](ftp://ftp.evolveo.com/ce)

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.  
[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)  
[www.facebook.com/ EvolveoCZ](http://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Dovozce / Dovozca / Importer /  
Importőr Abacus Electric, s.r.o.  
Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce  
Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.